



NordCap®

COOL-LINE

NordCap COOL-LINE
Coole Kühltechnik mit 24 Monaten Gewährleistung

01 | 2023

KÜHL- & TIEFKÜHLCHRÄNKE

Serie KU / TKU 710 GL-PLUS

Plus- & Minuskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett CNS 1.4301
- Schloss
- 3 GN-Tragroste 2/1, 1 Bodenrost
- energiesparende LED-Beleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 justierbare Stellfüße



KU 710 GL-PLUS

Kühlschrank, GN 2/1

TKU 710 GL-PLUS

Tiefkühlschrank, GN 2/1

B x T x H in mm	705 x 890 x 2085	705 x 890 x 2085
Bruttinhalt	550 l	550 l
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 30 °C UT	-22 bis -18 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	200 W / 230 V	225 W / 230 V
Energieverbrauch	0,83 kWh / 24 h 303 kWh / Jahr	3,21 kWh / 24 h 1172 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A	B
Kältemittel	R-600a	R-290
Artikelnummer	451550100	451550300
Preis in €	2.059,-	2.359,-



Bei den Schränken der Serie KU / TKU 710 GL-PLUS sind die Auflagerippen für die Tragroste in die Seitenwände integriert. Es gibt 16 pro Seitenwand, der Abstand beträgt jeweils 75 mm.

... HYGIENISCH

Serie RC / RCX 600 GL

Pluskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RCX: Edelstahl 1.4016
- 4 GN-Tragroste 2/1, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Stellfüße vorn,
2 Transportrollen hinten



RC 600 GL

Kühlschrank GN 2/1, weiß

B x T x H in mm	775 x 716 x 1900
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	128 W / 230 V
Energieverbrauch	0,75 kWh / 24 h 328,5 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451600500
Preis in €	1.149,-

RCX 600 GL

Kühlschrank GN 2/1, Edelstahl

B x T x H in mm	775 x 716 x 1900
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	128 W / 230 V
Energieverbrauch	0,75 kWh / 24 h 328,5 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451600700
Preis in €	1.359,-

Serie RN / RNX 600 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RNX: Edelstahl 1.4016
- 6 feststehende Verdampferroste 645 x 500 mm,
1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Stellfüße vorn,
2 Transportrollen hinten



RN 600 GL

Tiefkühlschrank, weiß

B x T x H in mm	775 x 704 x 1900
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	215 W / 230 V
Energieverbrauch	1,69 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451600600
Preis in €	1.359,-

RNX 600 GL

Tiefkühlschrank, Edelstahl

B x T x H in mm	775 x 704 x 1900
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	215 W / 230 V
Energieverbrauch	1,69 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451600800
Preis in €	1.529,-

KÜHL- & TIEFKÜHLCHRÄNKE

Serie RC / RCX 400 GL

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RCX: Edelstahl 1.4016
- 4 Tragroste 486 x 410 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Stellfüße vorn,
2 Transportrollen hinten



RC 400 GL

Kühlschrank, weiß

B x T x H in mm	600 x 648 x 1876
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	105 W / 230 V
Energieverbrauch	0,41 kWh / 24 h 179,6 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451400500
Preis in €	949,-

RCX 400 GL

Kühlschrank, Edelstahl

B x T x H in mm	600 x 648 x 1876
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	105 W / 230 V
Energieverbrauch	0,41 kWh / 24 h 179,6 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451400700
Preis in €	1.089,-

Serie RN / RNX 400 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RNX: Edelstahl 1.4016
- 6 festehende Verdampferroste 425 x 412 mm,
1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Stellfüße vorn,
2 Transportrollen hinten



RN 400 GL

Tiefkühlschrank, weiß

B x T x H in mm	600 x 625 x 1876
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	210 W / 230 V
Energieverbrauch	1,33 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451400600
Preis in €	1.049,-

RNX 400 GL

Tiefkühlschrank, Edelstahl

B x T x H in mm	600 x 625 x 1876
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	210 W / 230 V
Energieverbrauch	1,33 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451400800
Preis in €	1.169,-

Serie RC / RCX 200 GL

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RCX: Edelstahl 1.4016
- 2 Tragroste 506 x 415 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Stellfüße vorn,
2 Transportrollen hinten



RC 200 GL

Kühlschrank, weiß

598 x 679 x 838

200 l

0 bis +8 °C bei 32 °C UT

56 W / 230 V

0,37 kWh / 24 h | 162 kWh / Jahr

A++

R-600a

451200500

Preis in €

539,-

RCX 200 GL

Kühlschrank, Edelstahl

598 x 679 x 838

200 l

0 bis +8 °C bei 32 °C UT

56 W / 230 V

0,37 kWh / 24 h | 162 kWh / Jahr

A++

R-600a

451200700

629,-

Serie RN / RNX 200 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RNX: Edelstahl 1.4016
- 2 festehende Verdampferroste 458 x 445 mm
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Stellfüße vorn,
2 Transportrollen hinten



RN 200 GL

Tiefkühlschrank, weiß

598 x 679 x 838

200 l

-23 bis -18 °C bei 32 °C UT

80 W / 230 V

0,77 kWh / 24 h

R-600a

451200600

Preis in €

589,-

RNX 200 GL

Tiefkühlschrank, Edelstahl

598 x 679 x 838

200 l

-23 bis -18 °C bei 32 °C UT

80 W / 230 V

0,77 kWh / 24 h

R-600a

451200800

679,-

KÜHL- & TIEFKÜHLCHRÄNKE

Serie RCG / RCGX 200 GL

Pluskühlung, Glastür

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
RCG: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RCGX: Edelstahl 1.4016
- 2 Tragroste 506 x 415 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Stellfüße vorn,
2 Transportrollen hinten



RCG 200 GL

Kühlschrank mit Glastür, weiß

B x T x H in mm	598 x 679 x 838
Bruttinhalt	200 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	130 W / 230 V
Energieverbrauch	0,62 kWh / 24 h 454 kWh / Jahr
Kältemittel	R-600a
Energieeffizienzklasse	A
Artikelnummer	451200150
Preis in €	649,-

RCGX 200 GL

Kühlschrank mit Glastür, Edelstahl

B x T x H in mm	598 x 679 x 838
Bruttinhalt	200 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	130 W / 230 V
Energieverbrauch	0,62 kWh / 24 h 454 kWh / Jahr
Kältemittel	R-600a
Energieeffizienzklasse	A
Artikelnummer	451200155
Preis in €	759,-

Serie RNG / RNGX 200 GL

Minuskühlung, Glastür

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
RNG: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RNGX: Edelstahl 1.4016
- 2 feststehende Verdampferroste 458 x 445 mm
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Stellfüße vorn,
2 Transportrollen hinten



RNG 200 GL

Tiefkühlschrank mit Glastür, weiß

B x T x H in mm	598 x 679 x 838
Bruttinhalt	200 l
Temp.-Bereich	-21 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	174 W / 230 V
Energieverbrauch	2,15 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451200350
Preis in €	829,-

RNGX 200 GL

Tiefkühlschrank mit Glastür, Edelstahl

B x T x H in mm	598 x 679 x 838
Bruttinhalt	200 l
Temp.-Bereich	-21 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	174 W / 230 V
Energieverbrauch	2,15 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451200355
Preis in €	899,-

Serie KU BASE

Pluskühlung, GN 2/1



ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Schloss
- relative Luftfeuchtigkeit 70 bis 90 %
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüße (-20 / +35 mm)



KU 702 BASE

Kühlschrank, GN 2/1

710 x 835 x 2050

670 l

-2 bis +10 °C bei 43 °C UT

200 W / 230 V

2,00 kWh / 24 h | 713 kWh / Jahr

C

R-290

402729573

Preis in €

2.098,-

KU 1402 BASE

Kühlschrank, GN 2/1

1441 x 835 x 2050

1430 l

-2 bis +10 °C bei 43 °C UT

300 W / 230 V

4,00 kWh / 24 h | 1427 kWh / Jahr

D

R-290

402729574

3.798,-

Serie KU-G BASE

Pluskühlung, GN 2/1



ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Schloss
- helle Innenbeleuchtung
- relative Luftfeuchtigkeit 70 bis 90 %
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüße (-20 / +35 mm)



KU 702-G BASE

Kühlschrank, GN 2/1

710 x 835 x 2050

670 l

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

230 W / 230 V

3,00 kWh / 24 h | 1215 kWh / Jahr

R-290

402729502

Preis in €

2.565,-

KU 1402-G BASE

Kühlschrank, GN 2/1

1441 x 835 x 2050

1430 l

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

290 W / 230 V

5,00 kWh / 24 h | 1883 kWh / Jahr

R-290

402729503

4.279,-

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

Serie TKU BASE

Minuskühlung, GN 2/1



ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Schloss
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüße (-20 / +35 mm)



TKU 702 BASE

Tiefkühlschrank, GN 2/1

710 x 835 x 2050

670 l

-22 bis -15 °C bei 43 °C UT

500 W / 230 V

8,00 kWh / 24 h | 2869 kWh / Jahr

D

R-290

402729569

Preis in €

2.425,-

TKU 1402 BASE

Tiefkühlschrank, GN 2/1

1441 x 835 x 2050

1430 l

-22 bis -15 °C bei 43 °C UT

800 W / 230 V

12,00 kWh / 24 h | 4314 kWh / Jahr

D

R-290

402729572

4.279,-

Serie KU / TKU 715

Plus- & Minuskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Sichtseiten innen und außen CNS 1.4301
- Auflagerippen in die Seitenwände integriert
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüße



KU 715

Kühlschrank, GN 2/1

740 x 830 x 2010

520 l

-2 bis +10 °C bei 35 °C UT

250 W / 230 V

1,19 kWh / 24 h | 433 kWh / Jahr

B

R-290

43510706

Preis in €

1.799,-

TKU 715

Tiefkühlschrank, GN 2/1

740 x 830 x 2010

520 l

-24 bis -18 °C bei 35 °C UT

650 W / 230 V

7,19 kWh / 24 h | 2623 kWh / Jahr

D

R-290

43511706

2.079,-

Serie C Green Line

Pluskühlung, weiß



- steckerfertig
- statische Kühlung
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- äußerst geringer Energiebedarf
- mit 4 bzw. 5 Tragrosten 494 x 401 mm und 1 Bodenrost 495 x 319 mm
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Rollen hinten



C 29 Green Line

Kühlschrank, weiß, 4 x Tragrost und 1 x Bodenrost

600 x 650 x 1450

270 l

+2 bis +8 °C bei 43 °C UT

120 W / 230 V

0,36 kWh / 24 h | 131 kWh / Jahr

F

R-600a

4702902782

Preis in €

459,-

C 31 Green Line

Kühlschrank, weiß, 5 x Tragrost und 1 x Bodenrost

600 x 650 x 1630

310 l

+2 bis +8 °C bei 43 °C UT

120 W / 230 V

0,38 kWh / 24 h | 138 kWh / Jahr

F

R-600a

4703102785

479,-

Serie F Green Line

Minuskühlung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- äußerst geringer Energiebedarf
- 5 bzw. 6 feste Verdampferplatten
- 6 bzw. 7 transparente TK-Auszüge, davon 1 in Variante BIG-BOX und 1 mit FAST-FREEZE-Modus
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Rollen hinten



F 22

Tiefkühlschrank, weiß, 6 x TK-Auszug

600 x 650 x 1450

215 l

-26 bis -18 °C bei 43 °C UT

140 W / 230 V

0,55 kWh / 24 h | 201 kWh / Jahr

E

R-600a

4706220002

Preis in €

519,-

F 27

Tiefkühlschrank, weiß, 7 x TK-Auszug

600 x 650 x 1630

248 l

-26 bis -18 °C bei 43 °C UT

140 W / 230 V

0,58 kWh / 24 h | 210 kWh / Jahr

E

R-600a

4706270002

549,-

KÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

Serie CD-LED

Pluskühlung,
hohes Fassungsvermögen



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen und innen weiß
- Glastür(en) im Alu-Rahmen
- 5 bzw. 6 höhenverstellbare Tragroste
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Rollen hinten



CD 290 LED

Kühlschrank, 1 x Glastür, 5 x Tragrost 520 x 365 mm

B x T x H in mm	600 x 600 x 1450
Bruttinhalt	290 l
Fassungsvermögen	287 x Dosen 0,33 l 126 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	200 W / 230 V
Energieverbrauch	2,47 kWh / 24 h 902 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4702902103
Preis in €	619,-

CD 350 LED

Kühlschrank, 1 x Glastür, 6 x Tragrost 523 x 351 mm

B x T x H in mm	600 x 600 x 1730
Bruttinhalt	350 l
Fassungsvermögen	322 x Dosen 0,33 l 154 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W / 230 V
Energieverbrauch	2,04 kWh / 24 h 744 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703502105
Preis in €	669,-

CD 350-2 LED

Kühlschrank, 2 x Glastür 1/2, 6 x Tragrost 523 x 351 mm

B x T x H in mm	600 x 600 x 1730
Bruttinhalt	350 l
Fassungsvermögen	322 x Dosen 0,33 l 154 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W / 230 V
Energieverbrauch	2,14 kWh / 24 h 744 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703502106
Preis in €	749,-

Modell CD 400-D Black

Pluskühlung, Werbe-Display



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- 5 höhenverstellbare Tragroste 380 x 490 mm
- beleuchtetes Werbe-Display, gesondert schaltbar
- links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Rollen hinten



CD 400-D Black

Kühlschrank, schwarz, Werbe-Display

B x T x H in mm	600 x 600 x 2025
Bruttinhalt	385 l
Fassungsvermögen	462 x Dosen 0,33 l 224 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	265 W / 230 V
Energieverbrauch	2,82 kWh / 24 h 1028 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4704002102
Preis in €	809,-

Modell KU 1050 C

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß
- innen Kunststoff, weiß
- 2 Glas-Drehtüren mit Doppelverglasung aus Sicherheitsglas
- Schloss
- links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- je Türabteil 5 Tragroste 498 x 375 mm
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 4 Rollen hinten, davon 2 feststellbar



KU 1050 C

Kühlschrank, weiß, 2 x Glastür aus Sicherheitsglas

B x T x H in mm	1120 x 590 x 1978
Bruttinhalt	1050 l
Fassungsvermögen	518 x Dosen 0,33 l 512 x PET-Flaschen 0,5 l 204 x PET-Flaschen 1 l
Temp.-Bereich	+1 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	475 W / 230 V
Energieverbrauch	5,8 kWh / 24 h 2677 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451301050
Preis in €	1.599,-

BÄCKEREISCHRÄNKE

Serie BKS / BLF

Plus- & Minuskühlung, EN-Maß



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen aus CNS, Rückwand verzinkt
- vollständig herausnehmbare Innenausstattung, problemlos im Geschirrspüler zu reinigen
- Schloss
- benutzerfreundliche elektronische Steuerung
- Auswahl an Betriebsarten mit höherer Luftfeuchte
- pulverbeschichteter Verdampfer
- 20 Paar CNS-Auflageschienen, bis zu 23 möglich
- 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüße (von 120 bis 180 mm)



Die innovative Luftführung von der linken zur rechten Seite ermöglicht einen gleichmäßigen Kaltluftstrom in allen Bereichen des Schrankes, der auch bei der Befüllung nicht unterbrochen wird.

... GLEICHMÄSSIG



BKS 600

Bäckereikühlschrank, 20 x EN 600 x 400

BLF 600

Bäckereitiefkühlschrank, 20 x EN 600 x 400

BKS 900

Bäckereikühlschrank, 20 x EN 600 x 800

BLF 900

Bäckereitiefkühlschrank, 20 x EN 600 x 800

B x T x H in mm	780 x 680 x 2000	780 x 680 x 2000	780 x 960 x 2000	780 x 960 x 2000
Bruttinhalt	600 l	600 l	900 l	900 l
Temp.-Bereich	-3 bis +10 °C bei 43 °C UT	-30 bis -5 °C bei 43 °C UT	-3 bis +10 °C bei 43 °C UT	-30 bis -5 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	335 W / 230 V	821 W / 230 V	501 W / 230 V	977 W / 230 V
Energieverbrauch	2,95 kWh / 24 h 1069 kWh / Jahr	9,67 kWh / 24 h 3533 kWh / Jahr	3,42 kWh / 24 h 1248,3 kWh / Jahr	8,53 kWh / 24 h 3113,5 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D	E	D	D
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	447600600	447800600	447600900	447800900
Preis in €	2.559,-	2.976,-	2.966,-	3.537,-

Serie SKF ENTRY

GN-Maß



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen und innen CNS 1.4301 (Monostruktur)
- Kombigerät: Schnellkühlen (+90 auf +3 °C) und Schockfrostern (+90 auf -18 °C)
- Abkühlprozess beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte
- intuitive Steuerung mit 2,4 Zoll-Display
- Warnsignale bei Fehlerfunktion
- 1 Kerntemperaturfühler



SKF 2/3 GN ENTRY

Schnellkühler / Schockfroster, 3 x GN 2/3

B x T x H in mm	440 x 600 x 640
Produktmenge je Zyklus	6 kg Schnellkühlen 4 kg Schockfrostern
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	500 W / 230 V
Kältemittel	R-452A
Artikelnummer	43310000
Preis in €	2.325,-

SKF 5 GN ENTRY

Schnellkühler / Schockfroster, 5 x GN 1/1

B x T x H in mm	645 x 630 x 912 - 972
Produktmenge je Zyklus	18 kg Schnellkühlen 12 kg Schockfrostern
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	1150 W / 230 V
Kältemittel	R-452A
Artikelnummer	433100001
Preis in €	3.445,-

SKF 10 GN ENTRY

Schnellkühler / Schockfroster, 10 x GN 1/1

B x T x H in mm	645 x 630 x 1362 - 1422
Produktmenge je Zyklus	32 kg Schnellkühlen 22 kg Schockfrostern
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	2010 W / 230 V
Kältemittel	R-452A
Artikelnummer	433100005
Preis in €	4.556,-

Modell SKF 5 EASY

GN- & EN-Maß

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- elektronische Steuerung, optischer und akustischer Alarm, separater Speiseeisyklus, automatischer Temperaturhaltmodus nach Beendigung des Zyklus
- beschichteter Verdampfer
- 1 Kerntemperaturfühler
- 4 höhenverstellbare Stellfüße

SKF 5 EASY

Schnellkühler / Schockfroster, 5 x GN 1/1 oder EN 600 x 400

B x T x H in mm	760 x 725 x 850
Produktmenge je Zyklus	15 kg Schnellkühlen 10 kg Schockfrostern
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	750 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	45110250
Preis in €	2.099,-



Serie KTM GN 1/1

GN 1/1-200, Pluskühlung



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Korpushöhe: 700 mm | Tiefe 700 mm
- komplett CNS 1.4301
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- elektronische Steuerung mit digitalem Thermostat
- sockelfähig
- 4 justierbare Stellfüße



Je Türabteil sind auch die folgenden Schubladensätze frei wählbar:

- 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Schubladen
- 2 x 1/2 Schubladen
- 3 x 1/3 Schubladen

... FLEXIBEL

Ausführung mit 2 Abteilen



KTM 2-2T GN 1/1

Kühltisch, 2 x Tür

BxTxH in mm	1355 x 700 x 825 - 880
Türen (T) Schubladen (S)	2 x T
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	1,98 kWh / 24 h 723 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435106100
Preis in €	1.599,-

KTM 2-1T 2Z GN 1/1

Kühltisch, 1 x Tür, 2 x Schublade 1/2

BxTxH in mm	1355 x 700 x 825 - 880
Türen (T) Schubladen (S)	1 x T 2 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	1,98 kWh / 24 h 723 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435106120
Preis in €	2.059,-

KTM 2-4Z GN 1/1

Kühltisch, 4 x Schublade 1/2

BxTxH in mm	1355 x 700 x 825 - 880
Türen (T) Schubladen (S)	4 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	1,98 kWh / 24 h 723 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435106140
Preis in €	2.535,-

Ausführung mit 3 Abteilen



	KTM 3-3T GN 1/1	KTM 3-2T 2Z GN 1/1	KTM 3-1T 4Z GN 1/1	KTM 3-6Z GN 1/1
	Kühltisch, 3 x Tür	Kühltisch, 2 x Tür, 2 x Schublade 1/2	Kühltisch, 1 x Tür, 4 x Schublade 1/2	Kühltisch, 6 x Schublade 1/2
B x T x H in mm	1795 x 700 x 825 - 880	1795 x 700 x 825 - 880	1795 x 700 x 825 - 880	1795 x 700 x 825 - 880
Türen (T) Schubladen (S)	3 x T	2 x T 2 x S	1 x T 4 x S	6 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V
Energieverbrauch	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B	C	C
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435106200	435106220	435106240	435106260
Preis in €	1.979,-	2.349,-	2.799,-	3.185,-

Ausführung mit 4 Abteilen



	KTM 4-4T GN 1/1	KTM 4-3T 2Z GN 1/1	KTM 4-2T 4Z GN 1/1	KTM 4-1T 6Z GN 1/1	KTM 4-8Z GN 1/1
	Kühltisch, 4 x Tür	Kühltisch, 3 x Tür, 2 x Schublade	Kühltisch, 2 x Tür, 4 x Schublade	Kühltisch, 1 x Tür, 6 x Schublade	Kühltisch, 8 x Schublade
B x T x H in mm	2230 x 700 x 825 - 880	2230 x 700 x 825 - 880	2230 x 700 x 825 - 880	2230 x 700 x 825 - 880	2230 x 700 x 825 - 880
Türen (T) Schubladen (S)	4 x T	3 x T 2 x S	2 x T 4 x S	1 x T 6 x S	8 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V
Energieverbrauch	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C	D	D	D	D
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435106300	435106320	435106340	435106360	435106380
Preis in €	2.299,-	2.679,-	3.069,-	3.515,-	3.869,-

KÜHLTISCHE

Serie KT GN 1/1

GN 1/1, Pluskühlung
Korpshöhe 690 mm
Tiefe 700 mm



- steckerfertig
- umschaltbar zwischen statischer und Umluftkühlung
- komplett aus Edelstahl 1.4509
- selbstschließende Türen, Offenstellung bei 100°
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- Nutzhöhe Schubladen 215 mm, max. mögl. Höhe von GN-Behältern 200 mm
- 4 justierbare Edelstahl-Stellfüße



Ausführung mit 2 Abteilen



KT 1330 2T

Kühltisch, 2 x Tür

BxTxH in mm	1330 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	2 x T
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	159 W / 230 V
Energieverbrauch	1,57 kWh / 24 h 573 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	46711102M01-K-N-O
Preis in €	2.459,-

KT 1330 1T 2Z

Kühltisch, 1 x Tür, 2 x Schublade 1/2

BxTxH in mm	1330 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	1 x T 2 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	159 W / 230 V
Energieverbrauch	1,55 kWh / 24 h 566 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	46711102M01-K-N-A
Preis in €	2.860,-

KT 1330 4Z

Kühltisch, 4 x Schublade 1/2

BxTxH in mm	1330 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	4 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	159 W / 230 V
Energieverbrauch	1,53 kWh / 24 h 558 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	46711102M01-K-N-C
Preis in €	3.383,-

Ausführung mit 3 Abteilen



KT 1795 3T

Kühltisch, 3 x Tür

B x T x H in mm	1795 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	3 x T
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	195 W / 230 V
Energieverbrauch	2,14 kWh / 24 h 781 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	46711102M02-K-N-O
Preis in €	2.960,-

KT 1795 2T 2Z

Kühltisch, 2 x Tür, 2 x Schublade 1/2

B x T x H in mm	1795 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	2 x T 2 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	195 W / 230 V
Energieverbrauch	2,12 kWh / 24 h 773 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	46711102M02-K-N-A
Preis in €	3.339,-

KT 1795 1T 4Z

Kühltisch, 1 x Tür, 4 x Schublade 1/2

B x T x H in mm	1795 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	1 x T 4 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	195 W / 230 V
Energieverbrauch	2,1 kWh / 24 h 767 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	46711102M02-K-N-C
Preis in €	3.845,-

KT 1795 6Z

Kühltisch, 6 x Schublade 1/2

B x T x H in mm	1795 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	6 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	195 W / 230 V
Energieverbrauch	2,08 kWh / 24 h 759 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	46711102M02-K-N-E
Preis in €	4.323,-

Ausführung mit 4 Abteilen



KT 2260 4T

Kühltisch, 4 x Tür

B x T x H in mm	2260 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	4 x T
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	330 W / 230 V
Energieverbrauch	2,54 kWh / 24 h 927 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	46711102M03-K-N-O
Preis in €	3.560,-

KT 2260 3T 2Z

Kühltisch, 3 x Tür, 2 x Schublade

B x T x H in mm	2260 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	3 x T 2 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	330 W / 230 V
Energieverbrauch	2,51 kWh / 24 h 916 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	46711102M03-K-N-A
Preis in €	4.088,-

KT 2260 2T 4Z

Kühltisch, 2 x Tür, 4 x Schublade

B x T x H in mm	2260 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	2 x T 4 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	330 W / 230 V
Energieverbrauch	2,48 kWh / 24 h 905 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	46711102M03-K-N-C
Preis in €	4.608,-

KT 2260 1T 6Z

Kühltisch, 1 x Tür, 6 x Schublade

B x T x H in mm	2260 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	1 x T 6 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	330 W / 230 V
Energieverbrauch	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	46711102M03-K-N-E
Preis in €	5.110,-

KT 2260 8Z

Kühltisch, 8 x Schublade

B x T x H in mm	2260 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	8 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	330 W / 230 V
Energieverbrauch	2,42 kWh / 24 h 883 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	46711102M03-K-N-G
Preis in €	5.595,-

Universalkühlische

GN 1/1, Pluskühlung
mit 1, 2 oder 3 Abteilen

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- KT 9 2T: innen/ außen Edelstahl 1.4372
- alle anderen Modelle: komplett CNS 1.4301
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- bei Ausstattung mit Schubladen:
max. mögl. Höhe von GN-Behältern 150 mm
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- 4 justierbare Stellfüße



SLIM 1T

Universalkühlisch, 1 x Tür

B x T x H in mm	438 x 700 x 875
Türen (T) Schubladen (S)	1 x T
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	100 W / 230 V
Energieverbrauch	1,85 kWh / 24 h 676 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435304501

Preis in € **819,-**

SLIM 2Z

Universalkühlisch, 2 x Schublade 1/2

B x T x H in mm	438 x 700 x 875
Türen (T) Schubladen (S)	2 x S
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	100 W / 230 V
Energieverbrauch	1,87 kWh / 24 h 682 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435504501

Preis in € **1.195,-**

Ausführung mit 2 & 3 Abteilen



KT 9 2T

Kühlisch, 2 x Tür

B x T x H in mm	900 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	155 W / 230 V
Energieverbrauch	3,12 kWh / 24 h 1139 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435308001

Preis in € **899,-**

KT 9 1T 2Z

Kühlisch, 1 x Tür, 2 x Schublade

B x T x H in mm	900 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	155 W / 230 V
Energieverbrauch	2,81 kWh / 24 h 1026 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435409001

Preis in € **1.389,-**

KT 9 4Z

Kühlisch, 4 x Schublade

B x T x H in mm	900 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	155 W / 230 V
Energieverbrauch	2,85 kWh / 24 h 1040 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435509001

Preis in € **1.759,-**

KT 13 3T

Kühlisch, 3 x Tür

B x T x H in mm	1365 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	235 W / 230 V
Energieverbrauch	3,15 kWh / 24 h 1150 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435609001

Preis in € **1.429,-**

KT 13 6Z

Kühlisch, 6 x Schublade

B x T x H in mm	1365 x 700 x 877
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1/1 - 100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	235 W / 230 V
Energieverbrauch	3,15 kWh / 24 h 1110 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435709001

Preis in € **2.599,-**

Serie SL

GN 1/1, Pluskühlung
mit 1, 2 oder 3 Abteilen

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- SL 9: innen/ außen Edelstahl 1.4372
- alle anderen Modelle: komplett CNS 1.4301
- CNS-Klappdeckel und Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern 1/1 (Behälter kein Lieferumfang)
- digitale Temperaturkontrolle
- Schneidbrett aus Polypropylen
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- 4 justierbare Stellfüße



SL SLIM

Saladette, 1 x Tür

438 x 700 x 882

1 x GN 1/1 - 200

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

125 W / 230 V

1,95 kWh / 24 h

R-600a

435105501

Preis in €

819,-

SL 9

Saladette, 2 x Tür

900 x 700 x 877

2 x GN 1/1 - 200 und 3 x GN 1/6 - 100

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

155 W / 230 V

2,4 kWh / 24 h

R-600a

435108501

859,-



SL 10

Saladette, 2 x Tür

1045 x 700 x 877

3 x GN 1/1 - 150

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

175 W / 230 V

2,5 kWh / 24 h | 913 kWh / Jahr

R-600a

435104401

Preis in €

1.135,-

SL 3T

Saladette, 3 x Tür

1365 x 700 x 877

4 x GN 1/1 - 150

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

235 W / 230 V

3,15 kWh / 24 h | 1150 kWh / Jahr

R-600a

435104301

1.369,-

PIZZAKÜHLTISCH & KÜHL-/TIEFKÜHLCONTAINER

Pizzakühltisch PT 9

5 x GN 1/6, Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- gekühlte Arbeitsplatte aus Granit
- Ausschnitt für 5 GN-Behälter 1/6 bis 150 mm Höhe
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- 4 justierbare Stellfüße



PT 9

Pizzakühltisch, 5 x GN 1/6

B x T x H in mm	900 x 700 x 865, Höhe mit Aufsatz: 1100
Bestückungsmöglichkeiten Ausschnitt	5 x GN 1/6 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C
Anschlusswert	155 W / 230 V
Energieverbrauch	2,2 kWh / 24 h 803 kWh / Jahr
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435208001
Preis in €	949,-

Kühl-/ Tiefkühlcontainer

Serie KTKC

GN 1/1, Plus- / Minuskühlung umschaltbar



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Temperaturbereich von Kühlung auf Tiefkühlung umschaltbar, auch individuell für jede Schublade
- innen und außen CNS 1.4301
- elektronische Steuerung
- verstärkte Arbeitsplatte zur Kombination mit Auftischgeräten
- 4 Rollen, davon 2 feststellbar



KTKC 2-2

Kühl- / Tiefkühl-Container, umschaltbar, 2 x Schublade

B x T x H in mm	905 x 700 x 865
Bestückungsmöglichkeiten mit GN Behältern*	je Schublade 2 x GN Behälter 1/1 - 150 (kein Lieferumfang)
Temp.-Bereich	+1 bis +4 °C bei 40 °C UT -21 bis -18 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert	540 W / 230 V
Energieverbrauch	3,66 kWh / 24 h 1336 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	435200220
Preis in €	2.375,-

KTKC 2-3

Kühl- / Tiefkühl-Container, umschaltbar, 2 x Schublade

B x T x H in mm	1230 x 700 x 865
Bestückungsmöglichkeiten mit GN Behältern*	je Schublade 3 x GN Behälter 1/1 - 150 (kein Lieferumfang)
Temp.-Bereich	+1 bis +4 °C bei 40 °C UT -21 bis -18 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert	540 W / 230 V
Energieverbrauch	3,88 kWh / 24 h 1416 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	435200230
Preis in €	2.699,-

Serie PA 14

GN 1/4, Pluskühlung

- steckerfertig
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- je nach Modell für 5 bis 10 x GN 1/4 bis 150 mm Höhe
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- Glasaufbau für den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebensmittel
- 4 justierbare Stellfüße



	PA 14-120	PA 14-150	PA 14-180	PA 14-200
	Kühlaufsatz, 5 x GN 1/4	Kühlaufsatz, 7 x GN 1/4	Kühlaufsatz, 8 x GN 1/4	Kühlaufsatz, 10 x GN 1/4
BxTxH in mm	1200 x 335 x 225 / 434	1500 x 335 x 225 / 434	1800 x 335 x 225 / 434	2000 x 335 x 225 / 434
Aufnahme GN Behälter	5 x GN 1/4 - 150	7 x GN 1/4 - 150	8 x GN 1/4 - 150	10 x GN 1/4 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V	112 W / 230 V	112 W / 230 V	112 W / 230 V
Energieverbrauch	3,84 kWh / 24 h	3,84 kWh / 24 h	4,32 kWh / 24 h	4,32 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435141202	435141502	435141802	435142002
Preis in €	529,-	609,-	629,-	679,-

Serie PA 13

GN 1/3, Pluskühlung

- steckerfertig
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- je nach Modell für 3 bis 9 x GN 1/3 bis 150 mm Höhe
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- Glasaufbau für den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebensmittel
- 4 justierbare Stellfüße



	PA 13-120	PA 13-150	PA 13-180	PA 13-200
	Kühlaufsatz, 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	Kühlaufsatz, 6 x GN 1/3	Kühlaufsatz, 8 x GN 1/3	Kühlaufsatz, 9 x GN 1/3
BxTxH in mm	1200 x 395 x 225 / 434	1500 x 395 x 225 / 434	1800 x 395 x 225 / 434	2000 x 395 x 225 / 434
Aufnahme GN Behälter	3 x GN 1/3 - 150 + 1 x GN 1/2 - 150	6 x GN 1/3 - 150	8 x GN 1/3 - 150	9 x GN 1/3 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V	112 W / 230 V	112 W / 230 V	112 W / 230 V
Energieverbrauch	4,32 kWh / 24 h	4,08 kWh / 24 h	4,32 kWh / 24 h	4,56 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435131202	435131502	435131802	435132002
Preis in €	579,-	629,-	639,-	689,-

KÜHLZELLEN

Minilagerzellen Serie MZ

Pluskühlung, Power-Version



- große Lagerkapazitäten
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006)
- extra große Türöffnung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Auflageschienen für maximal 5 Tragroste
- Modell 1850: 2 Tragroste in Serie
Modell 2000: 3 Tragroste in Serie



MZ 1850 POWER

Minilagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3

B x T x H in mm	935 x 995 x 2230
Kühlvolumen	1,33 m ³
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A
Artikelnummer	46710404001-E
Preis in €	2.925,-

MZ 2000 POWER

Minilagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3

B x T x H in mm	935 x 995 x 2380
Kühlvolumen	1,45 m ³
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A
Artikelnummer	46710404002-E
Preis in €	3.155,-

Wildlagerkühlzelle MWZ Power

Ausstattung mit Vorrichtung zur Aufhängung von Wild



- Vorrichtung zur Aufhängung von Wild, Tragkraft max. 300 kg
- robuste Edelstahlhaken
- entnehmbare Auffangwanne
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006)
- extra große Türöffnung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige



MWZ Power

Wildlagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3

B x T x H in mm	935 x 995 x 2380
Kühlvolumen	1,45 m ³
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A
Artikelnummer	46710404004-K
Preis in €	3.155,-

Zellen Serie Z 2000

Plus- & Minuskühlung,
steckerfertig inkl. Aggregat



- benötigt nur 1,23 m² Stellfläche
- leistungsstarke Maschineneinheit oben verbaut
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- digitale Steuerung
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie,
bis zu 5 Stück im Abstand von 207 mm möglich
(Sonderzubehör siehe www.nordcap.de)

Z 2000

Kühlzelle, inkl. Aggregat

B x T x H in mm	1100 x 1240 x 2282
Kühlvolumen	1,5 m ³
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	603 W / 230 V
Energieverbrauch	8,3 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A
Artikelnummer	46710712001-0-0-0
Preis in €	3.715,-

Z 2000 TK

Tiefkühlzelle, inkl. Aggregat

B x T x H in mm	1100 x 1240 x 2282
Kühlvolumen	1,5 m ³
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	710 W / 230 V
Energieverbrauch	13,00 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A
Artikelnummer	46710714001-0-0-0
Preis in €	4.352,-

Abfallkühler Serie WASTE

für 1, 2 oder 3 x 240 l



- steckerfertig
- für 1, 2 oder 3 Mülltonnen à 240 l
- außen und innen CNS 1.4301
- Einfüllklappe(n) in der Decke,
B x T in mm: 400 x 400
- Mülltonnenarretierung
- leistungsstarke und tropenfeste Kühlmaschine für
die garantierte Abkühlung auf +2 °C
- elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige
und Spritzwasserschutz hinter der Blende montiert
- Winterschaltung / Sumpfheizung

WASTE 240 / 1

Abfallkühler, 1 x Flügeltür, für 1 x Mülltonne à 240 l

B x T x H in mm	1080 x 900 x 1253
Aufnahme	1 x Mülltonne à 240 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	190 W / 230 V
Energieverbrauch	3,0 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	3084102401
Preis in €	2.785,-

WASTE 240 / 2

Abfallkühler, 2 x Flügeltür, für 2 x Mülltonne à 240 l

B x T x H in mm	1700 x 900 x 1253
Aufnahme	2 x Mülltonne à 240 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	215 W / 230 V
Energieverbrauch	3,3 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	3084102402
Preis in €	3.739,-

WASTE 240 / 3

Abfallkühler, 3 x Flügeltür, für 3 x Mülltonne à 240 l

B x T x H in mm	2400 x 900 x 1253
Aufnahme	3 x Mülltonne à 240 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	265 W / 230 V
Energieverbrauch	4,5 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	3084102403
Preis in €	4.769,-

GETRÄNKETHEKEN

Getränketheken COOL-LINE

Spülenunterbau mit 1 oder 2 Becken
wahlweise links oder rechts angeordnet



- steckerfertig
- Umluftverdampfer in Mittelausführung
- aus Chromstahl, Seiten und Rückwand aus verzinktem Stahlblech
- Nutzhöhe der Rollenauszüge: je 355 mm
- Spülenunterbau wahlweise rechts oder links angeordnet
- Sockel 40 x 40 mm, gast- und wirtseitig verzinkt
- abgebildete Schanktischabdeckung und Zapfsäule gehören nicht zum serienmäßigen Lieferumfang



LISSABON

B x T x H in mm	1550 x 643 x 930
Türen (T) Rollenauszüge (R)	2 x T
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	277 W / 230 V
Energieverbrauch	3,6 kWh / 24 h
Kältemittel	R-513a
Artikelnummer	427400200
Preis in €	2.249,-

2 Kühlabteile, 1 Becken
1550 x 643 x 930
2 x T
+2 bis +12 °C bei 43 °C UT
277 W / 230 V
3,6 kWh / 24 h
R-513a
427400200
2.249,-

BRÜSSEL

2 Kühlabteile, 1 Becken
1550 x 643 x 930
1 x T 2 x R
+2 bis +12 °C bei 43 °C UT
277 W / 230 V
3,6 kWh / 24 h
R-513a
427400100
2.615,-

Preis in € inkl. passende SAD*

2.249,- + 1.125,- SAD 1600-1 CNS (S. 25) = **3.374,-**

2.615,- + 1.125,- SAD 1600-1 CNS (S.25) = **3.740,-**

Ausführung mit 3 & 4 Abteilen



BERN

2 Kühlabteile, 2 Becken
1900 x 643 x 930
2 x T
+2 bis +12 °C bei 43 °C UT
302 W / 230 V
3,6 kWh / 24 h
R-513a
427400000
2.332,-

OSLO

2 Kühlabteile, 2 Becken
1900 x 643 x 930
1 x T 2 x R
+2 bis +12 °C bei 43 °C UT
277 W / 230 V
3,6 kWh / 24 h
R-513a
427400300
2.709,-

TURIN

3 Kühlabteile, 2 Becken
2450 x 643 x 930
2 x T 2 x R
+2 bis +12 °C bei 43 °C UT
277 W / 230 V
3,6 kWh / 24 h
R-513a
427400400
3.089,-

Preis in € inkl. passende SAD*


2.332,- + 1.355,- SAD 1950-1 CNS (S. 25) = **3.687,-**

2.709,- + 1.355,- SAD 1950-2 CNS (S. 25) = **4.064,-**

3.089,- + 1.569,- SAD 2500-2 CNS (S. 25) = **4.658,-**

Schanktischabdeckung Serie SAD

passend für COOL-LINE Getränketheken

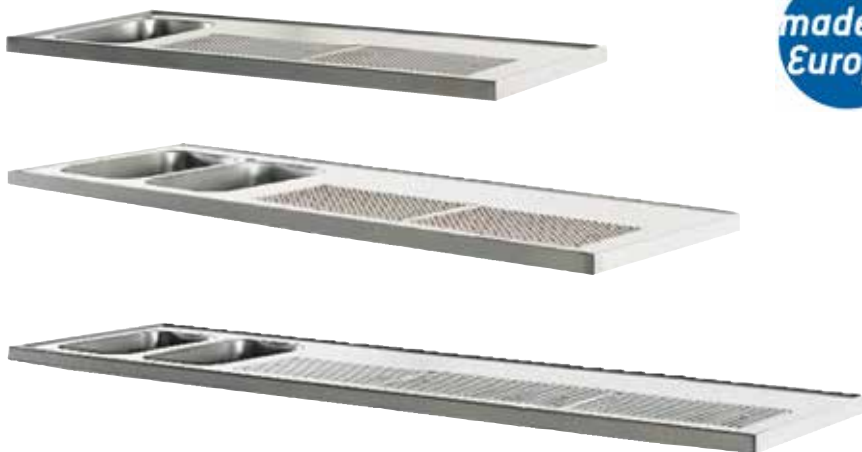

- tiefgezogene Lochplatte
- Spülbecken 305 x 305 mm, wahlweise links oder rechts angeordnet
- Ausstattung mit:
Ab- / Überlauf-Standrohrventil
Ablaufverbindung für Tropfmulde mit dem Becken
Siphon

COOL-SAD 1600-1 CNS

	Schanktischabdeckung
Ausstattung Becken	1 x Becken, wahlweise links oder rechts angeordnet
passend für Getränketheke	LISSABON, BRÜSSEL
Artikelnummer	49616000CB
Preis in €	1.125,-

COOL-SAD 1950-2 CNS

	Schanktischabdeckung
Ausstattung Becken	2 x Becken, wahlweise links oder rechts angeordnet
passend für Getränketheke	BERN, OSLO
Artikelnummer	49619500CB
Preis in €	1.355,-

COOL-SAD 2500-2 CNS

	Schanktischabdeckung
Ausstattung Becken	2 x Becken, wahlweise links oder rechts angeordnet
passend für Getränketheke	TURIN
Artikelnummer	49625000CB
Preis in €	1.569,-

Eiswürfelbereiter Serie SDH-L

luftgekühlt, für Hohlwürfel



- steckerfertig
- vollautomatische Produktionssteuerung
- integrierter Vorratsbehälter
- integriertes Reinigungssystem
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch-Brite-Schliffbild
- Positiv-Sprühsystem
- Hohlwürfelgröße: B x T x H in mm: ca. 35 x 29 x 36
- Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit AGION® Antibacteria-Beschichtung mit Eisschaufel und Anschlussschlauch



SDH 18 L

	Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter
B x T x H in mm	334 x 457 x 522
Tagesleistung Hohlwürfel	circa 19 kg
Kapazität Vorratsbehälter	4 kg
Anschlusswert	250 W / 230 V
Energieverbrauch	4,9 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	41330181063
Preis in €	885,-

SDH 24 L

	Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter
B x T x H in mm	334 x 457 x 597
Tagesleistung Hohlwürfel	circa 24 kg
Kapazität Vorratsbehälter	6 kg
Anschlusswert	250 W / 230 V
Energieverbrauch	5 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	41330241063
Preis in €	919,-



Serie MURALE GX

Seitenteile innen mit Spiegeffekt-Schliff, inklusive Nachttrollo

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen grau / silber lackiertes Stahlblech
- innen aus CNS 1.4301
- Seitenteile innen mit Spiegeffekt-Schliff
- 2 x vertikale LED-Beleuchtung
- 4 verstellbare und neigbare (15°) Regalböden, 345 mm tief, 1 Bodenauslage
- elektronischer Thermostat
- justierbare Stellfüße

MURALE 07 GX

Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo

BxTxH in mm	685 x 640 x 1985
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,8 m ²
Temp.-Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	700 W / 230 V
Energieverbrauch	13 kWh / 24 h 4745 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Energieeffizienzklasse	E
Artikelnummer	4651002070
Preis in €	2.518,-

MURALE 10 GX

Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo

BxTxH in mm	985 x 640 x 1985
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,14 m ²
Temp.-Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	820 W / 230 V
Energieverbrauch	15,7 kWh / 24 h 5731 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Energieeffizienzklasse	E
Artikelnummer	4651002100
Preis in €	2.879,-

MURALE 14 GX

Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo

BxTxH in mm	1335 x 640 x 1985
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,61 m ²
Temp.-Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	920 W / 230 V
Energieverbrauch	19,1 kWh / 24 h 6972 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Energieeffizienzklasse	E
Artikelnummer	4651002140
Preis in €	3.496,-

MURALE 19 GX

Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo

BxTxH in mm	1885 x 640 x 1985
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,29 m ²
Temp.-Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	1250 W / 230 V
Energieverbrauch	25 kWh / 24 h 9125 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Energieeffizienzklasse	E
Artikelnummer	4651002190
Preis in €	4.323,-





Serie CHAMONIX-T

2 Glasschiebetüren

geeignet für Aufschnitt, Käse, Obst und Gemüse, Take-Away und Getränke



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen schwarz lackiert
- LED-Beleuchtung
- Auslagefläche aus Edelstahl
- 4 verstellbare Etagen (Abb. zeigt nur 3), 340 mm tief, 1 Bodenauslage 530 mm tief
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- auch in den Breiten 1000 und 1200 mm lieferbar
- geschlossene Seitenteile, gegen Aufpreis auch Panoramaseitenteile möglich

CHAMONIX-T 150

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

B x T x H in mm	1500 x 745 x 1995
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,05 m ²
Temp.-Bereich	+3 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	840 W / 230 V
Energieverbrauch	7,2 kWh / 24 h 2628 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506030150
Preis in €	3.998,-

CHAMONIX-T 180

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

B x T x H in mm	1800 x 745 x 1995
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,49 m ²
Temp.-Bereich	+3 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	2 x 580 W / 230 V
Energieverbrauch	8,1 kWh / 24 h 2957 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506030180
Preis in €	4.572,-

CHAMONIX-T 200

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

B x T x H in mm	2000 x 745 x 1995
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,78 m ²
Temp.-Bereich	+3 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	2 x 600 W / 230 V
Energieverbrauch	8,72 kWh / 24 h 3183 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506030200
Preis in €	5.071,-



Serienausstattung mit 4 Regalböden, 340 mm tief, 1 Bodenauslage 530 mm tief

... HOHE KAPAZITÄT



2 leichtgängige Glasschiebetüren

... ENERGIEEFFIZIENT

Serie SJ ECO G-SD

2 Glasschiebetüren,
besonders geringer Energieverbrauch



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen weiß lackiertes Stahlblech
- innen kunststoffbeschichtetes Stahlblech, weiß
- Wagenstoßleiste in schwarz
- Panoramaseitenteile und Schiebetüren aus Glas
- Schloss
- LED-Innenbeleuchtung
- 4 höhenverstellbare Regalböden, 938 x 480 mm, 1 Bodenauslage
- justierbare Stellfüße 395 mm



SJ ECO 10 G-SD

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

B x T x H in mm

985 x 737 x 1987

Ausstellfläche

1,6 m²

Temp.-Bereich

0 bis +5 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert

750 W / 230 V

Energieverbrauch

10 kWh / 24 h | 3292 kWh / Jahr

Kältemittel

R-290

Artikelnummer

465200110

Preis in €

3.578,-

SJ ECO 14 G-SD

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

1335 x 737 x 1987

2,1 m²

0 bis +5 °C bei 30 °C UT

860 W / 230 V

10,5 kWh / 24 h | 3266 kWh / Jahr

R-290

465200114

4.109,-

SJ ECO 19 G-SD

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

1885 x 737 x 1987

2,7 m²

0 bis +5 °C bei 30 °C UT

1070 W / 230 V

14,5 kWh / 24 h | 4793 kWh / Jahr

R-290

465200119

5.471,-

Serie WK

inklusive Nachttrollo



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Frontdekor blau marmoriert
- Beleuchtung
- elektronische Steuerung
- 3 verstellbare und neigbare (15°) Regalböden, 340 mm tief, 1 Bodenauslage 520 mm tief
- graue Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff und Glaseinsatz



WK 100

Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm

1000 x 750 x 1820

Ausstellfläche

1,43 m²

Temp.-Bereich

+3 bis +6 °C bei 25 °C UT

Anschlusswert

620 W / 230 V

Energieverbrauch

12 kWh / 24 h

Kältemittel

R-290

Artikelnummer

50609011001

Preis in €

2.454,-

WK 120

Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo

1200 x 750 x 1820

1,74 m²

+3 bis +6 °C bei 25 °C UT

770 W / 230 V

14 kWh / 24 h

R-290

50609011201

2.915,-

WK 150

Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo

1500 x 750 x 1820

2,22 m²

+3 bis +6 °C bei 25 °C UT

930 W / 230 V

16 kWh / 24 h

R-290

50609011501

3.143,-

WK 180

Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo

1800 x 750 x 1820

2,69 m²

+3 bis +6 °C bei 25 °C UT

1050 W / 230 V

18 kWh / 24 h

R-290

50609011803

3.569,-

Impuls-Kühlregal

Serie IKR

inklusive Nachttrollo



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen kunststoffbeschichtetes Stahlblech in schwarz
- Seitenteile mit Glaseinsatz
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- serienmäßig mit 2 Regalböden, in Neigung verstellbar
- serienmäßig mit Nachttrollo
- 4 Rollen, davon 2 mit Bremse



IKR 60

Impuls-Kühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm	640 x 640 x 1540
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,44 m ²
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	1370 W / 230 V
Energieverbrauch	3249 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	43585060
Preis in €	2.695,-

IKR 90

Impuls-Kühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm	915 x 640 x 1540
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,59 m ²
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	1613 W / 230 V
Energieverbrauch	4063 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	43585090
Preis in €	2.989,-



Detailansicht: Auslagefläche



Detailansicht: Nachttrollo

FREIKÜHLTHEKEN

Serie PATAGONIA ST

statische Kühlung,
Unterbaukühlung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- Auslagefläche aus Edelstahl, Arbeitsplatte aus Granit (ROSA BETA)
- Verkleidung außen schwarz
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas (in der Abb. nicht ersichtlich)
- gekühlter Unterbau mit Tür(en)
- beschichteter Verdampfer
- LED-Beleuchtung
- Frontscheibe mit Antibeschlagheizung

	PATAGONIA 100 ST	PATAGONIA 150 ST	PATAGONIA 200 ST	PATAGONIA 250 ST
	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung
B x T x H in mm	1040 x 910 x 1290	1500 x 910 x 1290	2000 x 910 x 1290	2500 x 910 x 1290
Ausstellfläche	640 mm tief	640 mm tief	640 mm tief	640 mm tief
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür	1 x Tür	2 x Tür	2 x Tür
Temp.-Bereich	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	179 W / 230 V	179 W / 230 V	250 W / 230 V	378 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h	3 kWh / 24 h	4 kWh / 24 h	6 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	506110100	506110150	506110200	506110250
Preis in €	2.269,-	2.290,-	3.034,-	3.432,-

Serie PATAGONIA UM

Umluftkühlung,
Unterbaukühlung



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Auslagefläche aus Edelstahl, Arbeitsplatte aus Granit (ROSA BETA)
- Verkleidung außen schwarz
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas (in der Abb. nicht ersichtlich)
- gekühlter Unterbau mit Tür(en)
- beschichteter Verdampfer
- LED-Beleuchtung
- Frontscheibe mit Antibeschlagheizung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige

	PATAGONIA 100 UM	PATAGONIA 150 UM	PATAGONIA 200 UM	PATAGONIA 250 UM
	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung
B x T x H in mm	1000 x 910 x 1250	1500 x 910 x 1250	2000 x 910 x 1250	2500 x 910 x 1250
Ausstellfläche	670 mm tief	670 mm tief	670 mm tief	670 mm tief
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür	1 x Tür	2 x Tür	2 x Tür
Temp.-Bereich	0 bis +2 °C bei 25 °C UT	0 bis +2 °C bei 25 °C UT	0 bis +2 °C bei 25 °C UT	0 bis +2 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	286 W / 230 V	378 W / 230 V	583 W / 230 V	599 W / 230 V
Energieverbrauch	5,0 kWh / 24 h	6,3 kWh / 24 h	8,8 kWh / 24 h	11,7 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	506120100	506120150	506120200	506120250
Preis in €	2.364,-	2.775,-	3.298,-	3.909,-

Freikühltheke Serie TIBET

statische Kühlung, Unterbaukühlung



- steckerfertig
- statische Kühlung, Unterbaukühlung mit Tür(en)
- Seitenteile aus ABS-Kunststoff in schwarz, schwarze Frontblenden
- Arbeitsplatte aus Granit (ROSA BETA)
- Ausstellungsfläche aus CNS
- helle LED-Innenbeleuchtung
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas
- kippbare und herausnehmbare Frontscheiben
- beschichteter Verdampfer
- leistungsstarke Kaskaden-Unterbaukühlung

	TIBET 100	TIBET 150	TIBET 200	TIBET 250	TIBET 300
	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung
B x T x H in mm	1000 x 790 x 1215	1500 x 790 x 1215	2000 x 790 x 1215	2500 x 790 x 1215	3000 x 790 x 1215
Ausstellfläche	520 mm tief, 0,46 m ²	520 mm tief, 0,72 m ²	520 mm tief, 0,98 m ²	520 mm tief, 1,24 m ²	520 mm tief, 1,5 m ²
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür	1 x Tür	2 x Tür	2 x Tür	3 x Tür
Temp.-Bereich	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	193 W / 230 V	193 W / 230 V	274 W / 230 V	373 W / 230 V	537 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh/24 h	3 kWh/24 h	4 kWh/24 h	6 kWh/24 h	8 kWh/24 h
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	506060100	506060150	506060200	506060250	506060300
Preis in €	1.933,-	2.213,-	2.681,-	3.098,-	3.374,-



In fünf Breiten von 1000 bis 3000 mm, Ausstellfläche 520 mm tief

... VIEL AUSSTELLFLÄCHE



Zusätzlicher, gekühlter Reserveraum im Unterbau, je nach Modell mit ein bis drei Türen.

... UNTERBAUKÜHLUNG



Hochwertige, abgerundete Verarbeitung, die Arbeitsplatte ist aus Granit

... HOCHWERTIG

Impuls-Kühlinsel Serie FLATEY

Umluftkühlung



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- geeignet für Aufschnitt und Käse, Obst, Gemüse, Take-Away und Getränke
- außen schwarz lackiert
- Auslagefläche schwarz lackiertes Stahlblech
- umlaufende Verglasung, Höhe in mm: 300
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 Stellfüße

FLATEY 1290

Impuls-Kühlinsel

1290 x 920 x 880

0,9 m²

+2 bis +6 °C bei 25 °C UT

274 W / 230 V

R-290

506200129

Preis in €

2.298,-

FLATEY 1500

Impuls-Kühlinsel

1500 x 920 x 880

1,05 m²

+2 bis +6 °C bei 25 °C UT

315 W / 230 V

R-290

506200150

2.647,-



Serie TKT

statische Kühlung, Schloss,
Innenbeleuchtung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- außen: weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech
- innen: weiß lackiertes Stahlblech
- Schloss
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung
- serienmäßig mit Korb / Körben ausgestattet
- Thermometer
- 4 Lenkrollen, feststellbar
- für die Lagerung von Speiseeis geeignet

	TKT 305	TKT 405	TKT 505	TKT 605
	Tiefkühltruhe, 1 x Korb	Tiefkühltruhe, 2 x Korb	Tiefkühltruhe, 2 x Korb	Tiefkühltruhe, 3 x Korb
B x T x H in mm außen	984 x 700 x 945	1284 x 700 x 945	1504 x 700 x 945	1804 x 700 x 945
B x T x H in mm innen	860 x 480 x 725	1160 x 480 x 725	1380 x 480 x 725	1680 x 480 x 725
Nettoinhalt	273 l	377 l	454 l	557 l
Temp.-Bereich	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	185 W / 230 V	230 W / 230 V	230 W / 230 V	250 W / 230 V
Energieverbrauch	1,08 kWh / 24 h	1,32 kWh / 24 h	1,5 kWh / 24 h	1,75 kWh / 24 h
Energieeffizienzklasse	C	C	C	D
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435700305	435700405	435700505	435700605
Preis in €	569,-	639,-	698,-	875,-

Auftischkühlvitrine ATV 72

3 verstellbare Tragoste

- Umluftkühlung
- außen silber lackiertes Kunststoffgehäuse
- vierseitig Isolierglas
- LED-Beleuchtung
- 3 verstellbare Tragoste, Nutzmaß 340 x 320 mm
- mechanische Steuerung



	ATV 72
	Auftischkühlvitrine, 3 x Tragost
B x T x H in mm	425 x 379 x 880
Temp.-Bereich	+1 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	180 W / 230 V
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	2,50 kWh/24h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	45110105
Preis in €	529,-

Panoramakühlvitrine PV 35 CL LED

5 verstellbare Glaszwischenetagen



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- 4-seitiger Glaseinblick
- Innenraum mit 5 höhenverstellbaren Glasetagen (500 x 430 mm)
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- helle LED-Beleuchtung, gesondert schaltbar
- Verkleidung aus Stahlblech, lichtgrau und schwarz lackiert
- geräuscharmer Laufbetrieb
- 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar



PV 35 CL LED

Panoramakühlvitrine, 5 x Glasetage

B x T x H in mm	678 x 690 x 1795
Temp.-Bereich	+4 bis +10 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	580 W / 230 V
Energieverbrauch	1834 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	45510352
Preis in €	2.589,-

Serie KRISTALL

gerade Verglasung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- geeignet für die Präsentation von Gebäck, Kuchen, Sandwiches oder Fertiggerichten
- 5-seitiger Glaseinblick, Thermo-Verglasung
- außen schwarz lackiert
- Auslageflächen innen schwarz lackiert
- helle LED Beleuchtung
- bedienseitig mit 2 Schiebeglastüren
- 3 gekühlte Glaszwischenetagen



KRISTALL 100 UM

Panoramakühlvitrine

B x T x H in mm	1000 x 780 x 1380
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	315 W / 230 V
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506050100
Preis in €	3.018,-

KRISTALL 120 UM

Panoramakühlvitrine

B x T x H in mm	1200 x 780 x 1380
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	315 W / 230 V
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506050120
Preis in €	3.251,-

KRISTALL 150 UM

Panoramakühlvitrine

B x T x H in mm	1500 x 780 x 1380
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	367 W / 230 V
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506050150
Preis in €	3.528,-

Salatbar ESSENCE 4/1

Aufteilung 4 x GN 1/1,
feststehende Glasabdeckung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- Innenwanne für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe, z.B. 4 x GN 1/1 oder 8 x GN 1/2 oder 4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 oder 9 x GN 1/3
- außen furnierte Holzstruktur, Farbton: Wenge
- Außenrahmen aus robustem, verchromtem Stahl
- innen CNS 1.4301
- mit feststehender Glasabdeckung und offenem Unterbau
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- LED-Beleuchtung, gesondert schaltbar
- 4 Rollen mit Bremse

ESSENCE 4/1

Salatbar, Aufteilung 4 x GN 1/1

B x T x H in mm	1494 x 650 x 1289
Temp.-Bereich	+4 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	247 W / 230 V
Energieverbrauch	3 kWh / 24 h 1095 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	434705001
Preis in €	3.365,-



Tablettrutsche, lang, CNS

Artikelnummer	43473678004
Preis in €	342,-

Speiseeisvitrine Serie ISETTA TP STD

eckige Verglasung, ab Modell 6 TP STD mit Reservefach



- steckerfertig
- statische Kühlung
- eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Bedienseite: aufklappbare, gerade Plexiglasscheibe
- außen aus weiß plastifiziertem Stahlblech
- LED-Innenbeleuchtung
- doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe, oder mit 120 mm Höhe in doppelter Lage
- gekühltes Reservefach (außer Modell 4 TP STD)
- 2 Doppellenkrollen, feststellbar



ISETTA 4 TP STD

Speiseeisvitrine, ohne Reservefach

B x T x H in mm	824 x 760 x 1176
Aufnahme Eisschalen	6 x 4,75 l oder 4 + 4 x 5 l
Temp.-Bereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	5,3 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4530230004001
Preis in €	2.055,-

ISETTA 6 TP STD

Speiseeisvitrine, mit Reservefach

B x T x H in mm	1184 x 800 x 1176
Aufnahme Eisschalen	10 x 4,75 l oder 6 + 6 x 5 l
Temp.-Bereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	470 W / 230 V
Energieverbrauch	9,1 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4530230006001
Preis in €	2.129,-

ISETTA 7 TP STD

Speiseeisvitrine, mit Reservefach

B x T x H in mm	1354 x 800 x 1176
Aufnahme Eisschalen	11 x 4,75 l oder 7 + 7 x 5 l
Temp.-Bereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	455 W / 230 V
Energieverbrauch	7,3 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4530230007001
Preis in €	2.239,-

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

LF 625 N ECO

für die Aufnahme von bis zu 40 Eisschalen 5 l geeignet



- statische Kühlung mit zusätzlichem Umluftventilator
- ideal geeignet für Speiseeis, bis zu 40 Eisschalen à 5 l
- innen und außen Stahlblech, weiß
- 5 GN Tragroste 2/1 und 5 Paar Auflageschienen
- Schloss
- digitale Steuerung
- Thermometer
- 4 Rollen und 2 justierbare Stellfüße
- manuelle Abtauung

LF 625 N ECO

Tiefkühlagerschrank, GN 2/1

B x T x H in mm	670 x 909 x 1945
Temp.-Bereich	-25 bis -10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Energieverbrauch	5,8 kWh / 24 h 2138,9 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Artikelnummer	465150625
Preis in €	1.995,-



Finanzen / Service

28307 Bremen
Thalenhorststraße 15
Tel. +49 421 48557-0
Fax +49 421 488650
bremen@nordcap.de

Vertrieb Ost

12681 Berlin
Wolfener Straße 32/34, Haus K
Tel. +49 30 936684-0
Fax +49 30 936684-44
berlin@nordcap.de

Vertrieb West

40699 Erkrath
Max-Planck-Straße 30
Tel. +49 211 540054-0
Fax +49 211 540054-54
erkrath@nordcap.de

Vertrieb Nord

21079 Hamburg
Großmoorbogen 5
Tel. +49 40 766183-0
Fax +49 40 770799
hamburg@nordcap.de

Vertrieb Süd

55218 Ingelheim
Hermann-Bopp-Straße 4
Tel. +49 6132 7101-0
Fax +49 6132 7101-20
ingelheim@nordcap.de

